



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON PLANCHA HIDRÁULICA

1) OBJETIVO

Establecer un proceso seguro y eficiente para la planificación, carga, descarga, entrega y retiro de heladeras utilizando un camión equipado con plancha hidráulica, asegurando la integridad del personal, de los activos y del vehículo, y garantizando la trazabilidad mediante la documentación correspondiente (comodato o contracomodato).

2) ALCANCE

Este procedimiento aplica a las operaciones de entrega y retiro de heladeras realizadas por Del Palacio SA con camiones equipados con plancha hidráulica. Involucra a Ventas, Encargado de Entrega, chofer asignado a la unidad y operario logístico encargado del traslado y sujeción de la heladera.

3) ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Durante toda la operación de carga, descarga, entrega y retiro se deberán utilizar los mismos elementos de protección personal establecidos para las operaciones logísticas de carga y descarga:

- Calzado de seguridad.
- Banda o ropa refractaria.
- Gafas de seguridad.
- Guantes.
- Casco.
- Faja lumbar.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP					
					
Casco Protección de la cabeza	Faja lumbar Soporte y protección lumbar	Ropa reflectiva Alta visibilidad	Guantes Protección de manos	Calzado de seguridad Protección y antideslizante	Lentes de seguridad Protección ocular
 Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.					



**SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON
PLANCHA HIDRÁULICA**

4) RACI

ACTIVIDAD	Ventas	Encargado de Entrega	Chofer	Operario Logístico
PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN				
Emitir y enviar comodato / retiro de heladera (contracomodato)	R / A	I		
Planificar fecha, unidad y heladera a entregar o retirar	I	R / A	C	C
Verificar heladera y documentación antes de iniciar la operación	I	A	C	R
CARGA EN DISTRIBUIDOR PARA ENTREGA				
Posicionar el camión en el dock y asegurar la unidad		A	R	I
Realizar checklist específico del camión con plancha hidráulica		A	R	C
Trasladar la heladera con carrito hasta el camión		A	C	R
Operar la plancha hidráulica		I	R	C
Acomodar la heladera en la caja y asegurarla con criquets		A	C	R
DESCARGA EN CLIENTE / RETIRO				
Descargar la heladera en el cliente y trasladarla al lugar asignado		I	R	A
Cargar una heladera retirada según contracomodato	I	A	R	I
REGRESO AL DISTRIBUIDOR				
Descargar la heladera retirada y ubicarla en el sector indicado		A	R	C

R: Responsable de llevar a cabo la tarea
A: Dueño del KPI / PI al que está relacionada la tarea
C: A quien se le puede consultar sobre la tarea
I: A quien se le informa por la tarea



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON

PLANCHA HIDRÁULICA

5) TIPO DE UNIDAD, ELEMENTOS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Unidad: camión de reparto equipado con plancha hidráulica.
- Medio de traslado de la heladera: carrito destinado al movimiento de heladeras.
- Elemento de sujeción dentro de la caja: criquets, colocados de forma que impidan desplazamientos o caída de la heladera durante el viaje.
- Posición de transporte: la heladera deberá mantenerse siempre parada durante el traslado, carga, descarga, entrega y retiro.
- Operación de la plancha hidráulica: solamente podrá ser realizada por el chofer asignado a esa unidad.
- Capacidad máxima: nunca se deberá superar la capacidad máxima de carga indicada por el fabricante de la plancha hidráulica ni la capacidad admitida por la unidad.
- Checklist del vehículo: el camión deberá cumplir con el checklist habitual de liberación y regreso de flota establecido para todas las unidades.
Ver “Flota - SOP - Checklist Liberacion y regreso de Flota”.
- Checklist de la plancha hidráulica: adicionalmente, antes de cada utilización de la plancha hidráulica, el chofer deberá completar el checklist específico del equipo. Este control deberá realizarse previo a iniciar la carga o descarga mediante la plataforma. Si durante el checklist de la plancha se detecta una condición que comprometa la seguridad, el equipo no deberá utilizarse hasta que la anomalía sea informada, corregida y el equipo quede nuevamente habilitado.

6) ZONA DE CARGA / DESCARGA Y CONDICIONES PREVIAS

En el distribuidor, el camión deberá posicionarse en el dock de carga/descarga correspondiente. En el cliente, el chofer deberá ubicar la unidad en una posición que permita realizar la operación de manera segura, manteniendo despejada la zona de movimiento de la plancha y de la heladera.

- Aplicar el freno de estacionamiento y colocar traba ruedas antes de iniciar la operación.
- Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos y de personas ajenas a la tarea.
- El chofer deberá verificar mediante el checklist que la plancha hidráulica se encuentre en condiciones de uso antes de operarla.
- Ninguna persona deberá ubicarse debajo de la plancha hidráulica ni dentro de los puntos de atrapamiento durante su movimiento.
- La operación deberá detenerse inmediatamente ante cualquier condición insegura, pérdida de estabilidad de la heladera o anomalía de funcionamiento de la plancha.



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON

PLANCHA HIDRÁULICA

7) DESARROLLO

A. ENTREGA DE HELADERAS – CARGA EN EL DISTRIBUIDOR

1. Recepción y planificación del comodato

- Ventas envía el comodato correspondiente al Encargado de Entrega.
- El Encargado de Entrega planifica qué día se realizará la entrega, qué heladera corresponde y qué unidad será utilizada.
- La preparación de la heladera se inicia una vez recibida la autorización del Encargado de Entrega.

2. Identificación y traslado de la heladera

- El operario identifica la heladera correspondiente al comodato y verifica que sea la unidad prevista para la entrega.
- La heladera se traslada siempre parada desde el depósito hasta el camión utilizando el carrito.
- Se posiciona la heladera en la zona del dock correspondiente, sin obstruir la circulación ni la zona de movimiento de la plancha.

3. Posicionamiento del camión y seguridad

- El chofer estaciona el camión en el dock de carga/descarga correspondiente.
- Se aplica el freno de estacionamiento, se colocan las trabas de ruedas y se verifica el uso de todos los EPP.
- Antes de utilizar la plancha hidráulica, el chofer completa el checklist específico de la unidad.
- Si el checklist presenta una condición que comprometa la seguridad, no se inicia la operatoria.

4. Descenso de la plancha hidráulica

- Únicamente el chofer asignado a la unidad opera los comandos de la plancha hidráulica.
- Antes de mover la plancha, se verifica que la zona se encuentre despejada y que no haya personas en puntos de atrapamiento.
- El chofer baja la plancha hasta nivel de piso para permitir el ingreso de la heladera.

5. Carga de la heladera sobre la plancha

- El operario acerca la heladera con el carrito y la posiciona sobre la plancha hidráulica, manteniéndola siempre parada.
- Antes de elevar la plancha se verifica que la heladera se encuentre estable y dentro de la superficie útil de la plataforma.
- La cantidad y peso transportados sobre la plancha nunca deben superar la capacidad máxima indicada por el fabricante.

6. Elevación e ingreso a la caja del camión



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON

PLANCHA HIDRÁULICA

- El chofer eleva la plancha hasta alcanzar el nivel de la caja del camión.
- Una vez posicionada la plancha a nivel de la caja, el operario ingresa la heladera y la acomoda en el lugar previsto.
- Si se deben cargar varias heladeras, se repite el mismo procedimiento para cada una.

7. Sujeción e inspección final

- Una vez finalizada la carga, el operario asegura las heladeras utilizando criquets y puntos de sujeción disponibles en la caja.
- Las heladeras deben quedar firmes, siempre paradas y sin posibilidad de desplazarse o caer durante el recorrido.
- El chofer verifica visualmente que la carga se encuentre asegurada y que la plancha haya quedado correctamente guardada antes de mover la unidad.

B. ENTREGA DE HELADERAS – DESCARGA EN EL CLIENTE

1. Preparación de la descarga

- El chofer posiciona el camión en un lugar que permita realizar la descarga en forma segura.
- Se aplica el freno de estacionamiento, se colocan las trabas de ruedas y se despeja la zona de operación.
- Antes de desplegar la plancha, el chofer verifica que se mantengan las condiciones de seguridad previstas en el checklist.

2. Liberación de la heladera

- El operario retira de forma controlada los criquets de la heladera que se va a descargar.
- Las heladeras que permanezcan dentro de la caja deberán continuar correctamente sujetas hasta el momento de su descarga.

3. Descarga mediante plancha hidráulica

- El operario posiciona la heladera parada sobre la plancha hidráulica.
- El chofer opera la plancha y la desciende hasta nivel de piso, sin superar en ningún momento la capacidad máxima del equipo.
- Durante el movimiento, la zona de la plancha deberá mantenerse despejada.

4. Entrega en el lugar asignado

- Una vez que la plancha se encuentra completamente a nivel de piso, la heladera se retira de la plataforma.
- El chofer y el operario trasladan la heladera con el carrito hasta el lugar indicado por el cliente, manteniéndola siempre parada.
- Si existen varias heladeras, se repite el procedimiento hasta completar la entrega.



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON

PLANCHA HIDRÁULICA

C. RETIRO DE HELADERAS – CARGA EN EL CLIENTE

1. Solicitud y planificación del retiro

- Ventas envía al Encargado de Entrega la solicitud de retiro de la heladera junto con el documento de retiro correspondiente (contracomodato).
- El Encargado de Entrega define cuándo puede realizarse el retiro y asigna el camión con plancha hidráulica.
- La unidad concurre al cliente con el contracomodato correspondiente.

2. Identificación y traslado hasta el camión

- En el cliente se identifica la heladera indicada en el retiro.
- La heladera se traslada siempre parada utilizando el carrito hasta la zona donde se encuentra estacionado el camión.

3. Preparación y carga mediante plancha

- El chofer posiciona y asegura la unidad, verifica la zona de trabajo y realiza el checklist aplicable.
- El chofer baja la plancha hidráulica hasta nivel de piso.
- El operario posiciona la heladera parada sobre la plancha, verificando su estabilidad.
- El chofer eleva la plancha hasta nivel de caja y el operario ingresa la heladera al camión.

4. Sujeción para el regreso

- El operario acomoda la heladera dentro de la caja y la asegura con criquets.
- La heladera debe quedar firme, parada y sin posibilidad de desplazamiento durante el traslado.
- Antes de iniciar el regreso, el chofer verifica que la carga esté asegurada y que la plancha se encuentre guardada correctamente.



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON

PLANCHA HIDRÁULICA

D. RETIRO DE HELADERAS – DESCARGA EN EL DISTRIBUIDOR

1. Ingreso y posicionamiento

- Al regresar al distribuidor, el chofer estaciona el camión en el dock de carga/descarga correspondiente.
- Se aplica el freno de estacionamiento, se colocan las trabas de ruedas y se verifica que la zona se encuentre despejada.

2. Descarga de la heladera retirada

- Se retiran los criquets de la heladera que se va a descargar.
- El operario posiciona la heladera parada sobre la plancha y el chofer la desciende hasta nivel de piso.
- Una vez en el piso, la heladera se retira de la plataforma utilizando el carrito.

3. Acomodo final

- La heladera retirada se traslada y ubica en el sector indicado por el Encargado de Entrega.
- La operación se da por finalizada una vez que la heladera queda fuera de la zona de carga/descarga y la plancha se encuentra correctamente guardada.



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON

PLANCHA HIDRÁULICA

8) CONSIDERACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD

- El chofer asignado a la unidad es la única persona autorizada a operar la plancha hidráulica.
- El checklist específico del camión con plancha hidráulica debe realizarse cada vez que la unidad sea utilizada para esta operación.
- Nunca se debe superar la capacidad máxima de carga indicada por el fabricante de la plancha hidráulica.
- La heladera debe permanecer siempre parada; no se debe cargar, descargar ni transportar acostada.
- Antes de iniciar cualquier movimiento de la plancha, la unidad debe estar inmovilizada con freno de estacionamiento y traba ruedas.
- La zona de movimiento de la plataforma debe mantenerse despejada. Está prohibido ubicarse debajo de la plancha o en zonas de atrapamiento.
- No se debe mover el camión con la plancha hidráulica desplegada.
- Antes de elevar o descender, se debe comprobar que la heladera esté estable y correctamente posicionada sobre la plataforma.
- Al transportar más de una heladera, las unidades que permanezcan en la caja deben continuar aseguradas mientras se descarga o carga otra.
- Antes de iniciar el viaje, todas las heladeras deben quedar aseguradas mediante criquets.
- Ante una falla, ruido anormal, pérdida hidráulica, daño visible, inestabilidad o cualquier condición insegura, se debe detener la operación e informar al responsable.
- Todos los participantes deben utilizar los EPP definidos en este procedimiento.


REGLA CRÍTICA: la unidad no podrá iniciar movimiento hasta que la plancha hidráulica esté completamente guardada y todas las heladeras estén correctamente sujetas con criquets.



SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON

PLANCHA HIDRÁULICA

9) FLUJOGRAMA

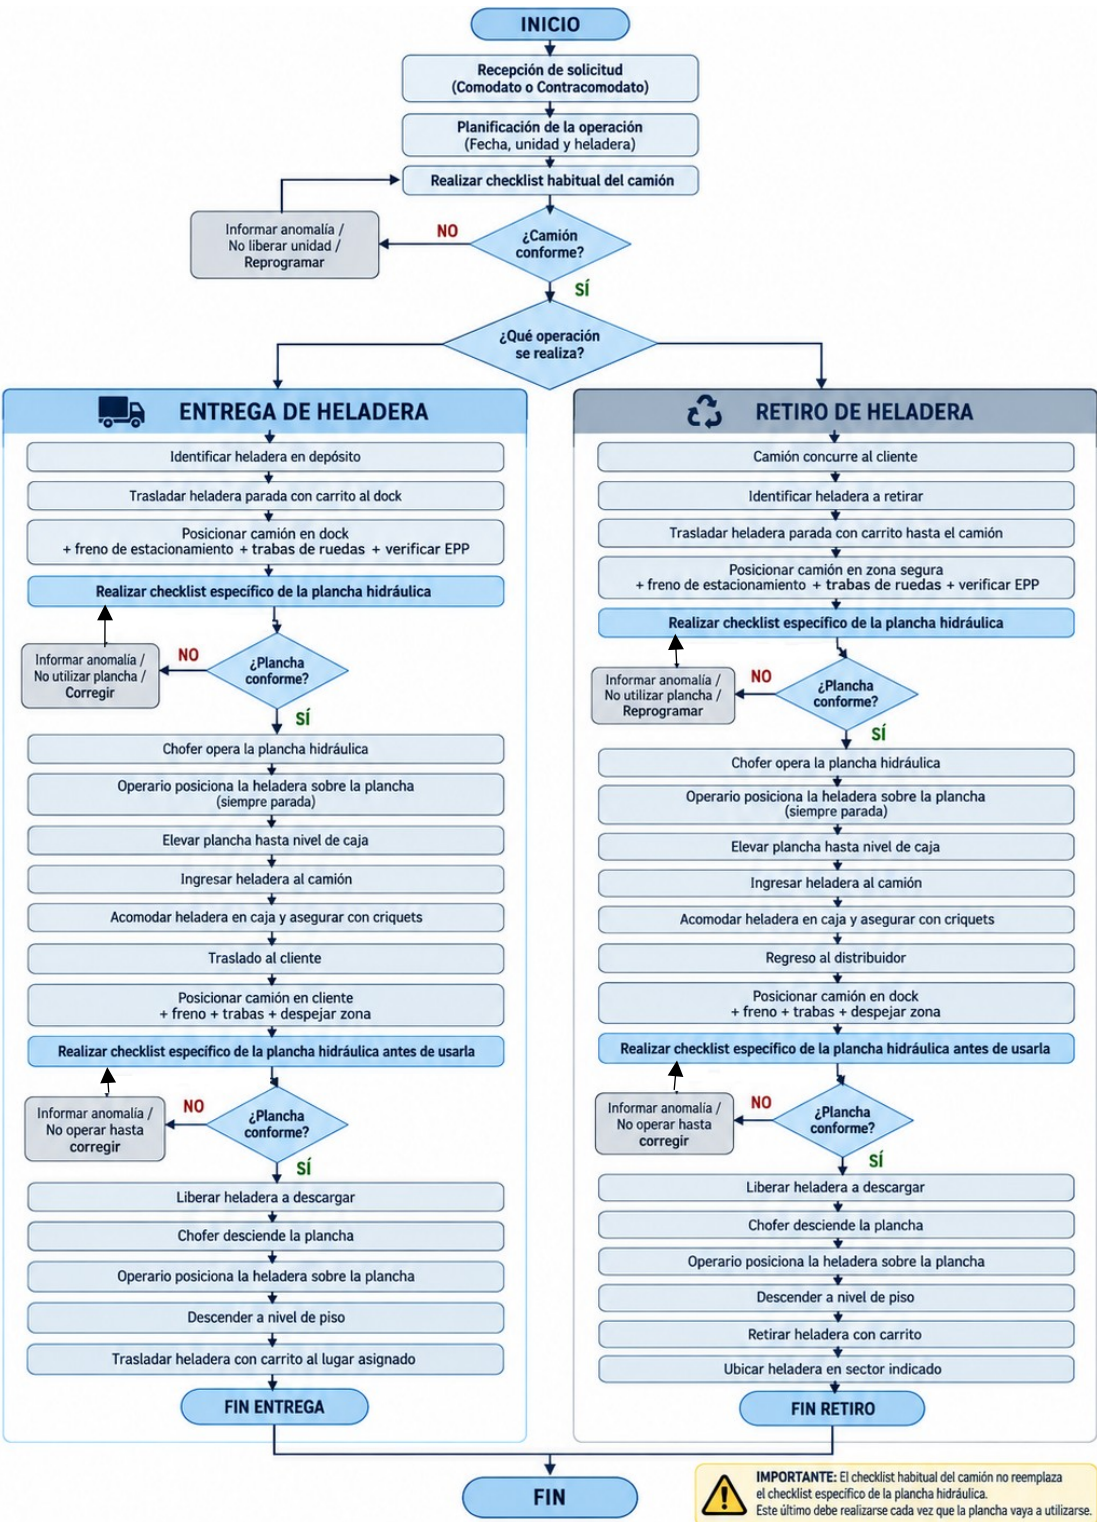



**SOP – CARGA, DESCARGA Y RETIRO DE HELADERAS CON
PLANCHA HIDRÁULICA**

10) REVISIONES

Nº DE REVISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	09/2026	Gian Franco Mecozzi		Emisión inicial. Creación del SOP para carga, descarga, entrega y retiro de heladeras utilizando camión con plancha hidráulica.